



GEONORD WELLPOINT S.r.l.
VIA CATAGNINA, 5
54100 - MASSA (MS) - ITALY
P.IVA e C.F. 01014310450

Azienda Certificata con
Sistema di Qualità Integrato

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007



Socio Ordinario



TEL. : +39 0585 83 44 34
FAX : +39 0585 83 73 72

www.geonord.com
info@geonord.com

SCHEMA TECNICA

Pompa Sommersibile da 1" per il pompaggio di acque PULITE, adatta all'aspirazione di acqua dai pavimenti di abitazioni civili

Aspirazione fino a mm. 1 da terra

Caratteristiche

Portata nominale max. lit./min.170

Prevalenza max. mt.11

Diametro tubazione di scarico mm.25 - 1 "

Passaggio max corpi solidi \varnothing 6 mm.

Motore Elettrico Monofase - 2 poli

- ⇒ Kw 0,5
- ⇒ V 230
- ⇒ Amp 2,9
- ⇒ Hz 50
- ⇒ Rpm 2900

Avviamento Diretto

Classe Isolamento E

Densità Liquido max. 1000 Kg/mc.

Temperatura liquido max. 40°


Profondità immersione max. 20 mt.

Numero avviamenti/ora max. 30



Pompa Sommersibile Mod. GEO1LSC0.4

Curva con motore a 2900 rpm

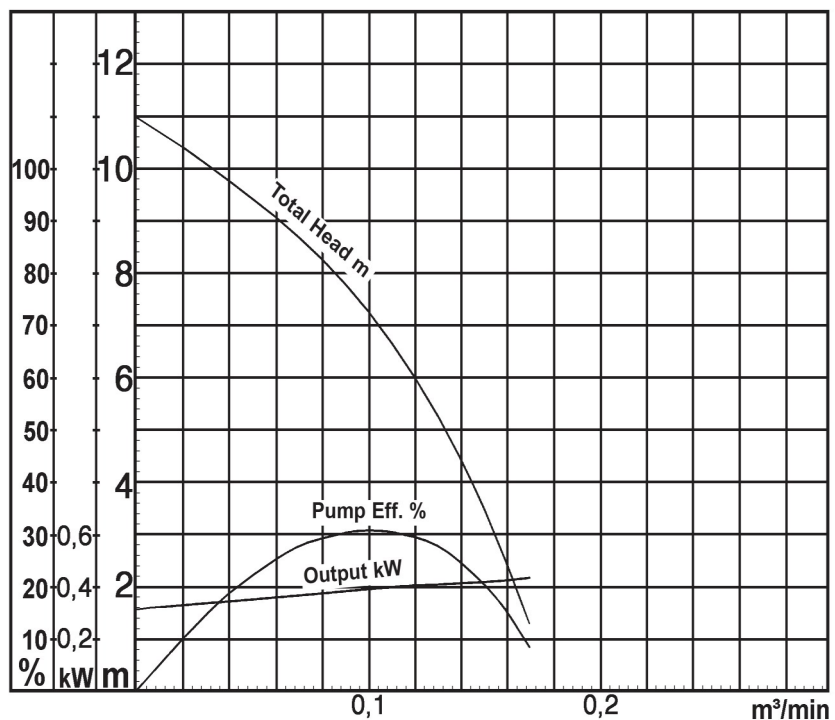

Liquido di prova: Acqua — massa vol. 1000kg/mc