



GEONORD WELLPOINT S.r.l.
VIA CATAGNINA, 5
54100 - MASSA (MS) - ITALY
P.IVA e C.F. 01014310450

Azienda Certificata con
Sistema di Qualità Integrato

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007



Socio Ordinario



TEL. : +39 0585 83 44 34
FAX : +39 0585 83 73 72

www.geonord.com
info@geonord.com

SCHEMA TECNICA

Pompa Sommersibile da 2" per il pompaggio di acque TORBIDE, adatta all'aspirazione di acqua dai pozzetti di raccolta fognature bianche.

Automatica con SONDA INCORPORATA

Caratteristiche

Portata nominale max. lit./min.310

Prevalenza max. mt.15

Diametro tubazione di scarico mm.50 - 2"

Passaggio max corpi solidi \varnothing 6 mm.

Motore Elettrico Monofase - 2 poli

⇒ Kw 0,75

⇒ V 230

⇒ Amp 5

⇒ Hz 50

⇒ Rpm 2900

Avviamento Diretto

Classe Isolamento E

Densità Liquido max. 1000 Kg/mc.

Temperatura liquido max. 40°


Profondità immersione max. 20 mt.

Numero avviamenti/ora max. 30



Pompa Sommersibile Mod. GEO2LB0.8A

Curva con motore a 2900 rpm

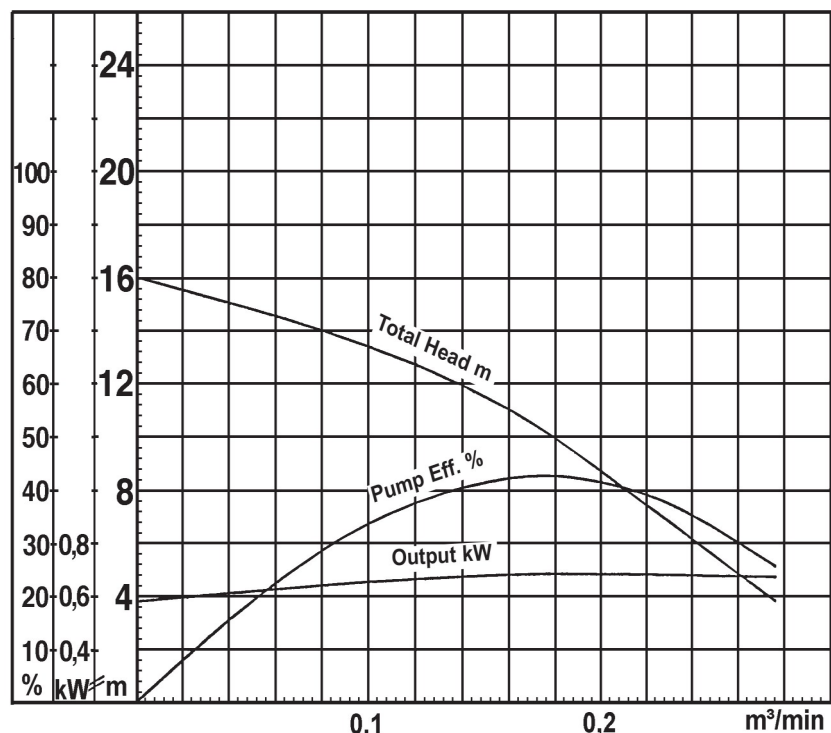

Liquido di prova: Acqua — massa vol. 1000kg/mc