



GEONORD WELLPOINT S.r.l.  
VIA CATAGNINA, 5  
54100 - MASSA (MS) - ITALY  
P.IVA e C.F. 01014310450

Azienda Certificata con  
Sistema di Qualità Integrato

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
BS OHSAS 18001:2007



Socio Ordinario



TEL. : +39 0585 83 44 34  
FAX : +39 0585 83 73 72

[www.geonord.com](http://www.geonord.com)  
[info@geonord.com](mailto:info@geonord.com)

## SCHEMA TECNICA

**Pompa Sommersibile da 3" per il pompaggio di acque TORBIDE, adatta all'aspirazione di acqua dai pozzetti di raccolta fognature bianche e SVUOTAMENTO POZZI di DRENAGGIO**

**Automatica con SONDA INCORPORATA**

### Caratteristiche

Portata nominale max. lit./min.800

Prevalenza max. mt.26

Diametro tubazione di scarico mm.80 - 3 "

Passaggio max. corpi solidi  $\varnothing$  8,5 mm.

Motore Elettrico Trifase - 2 poli

⇒ Kw 3,7

⇒ V 400

⇒ Amp 7,4

⇒ Hz 50

⇒ Rpm 2900

Avviamento Diretto

Classe Isolamento E

Densità Liquido max. 1000 Kg/mc.

Temperatura liquido max. 40°


Profondità immersione max. 30 mt.

Numero avviamenti/ora max. 30



Pompa Sommersibile Mod. GEO3KTVE3.7

Curva con motore a 2900 rpm

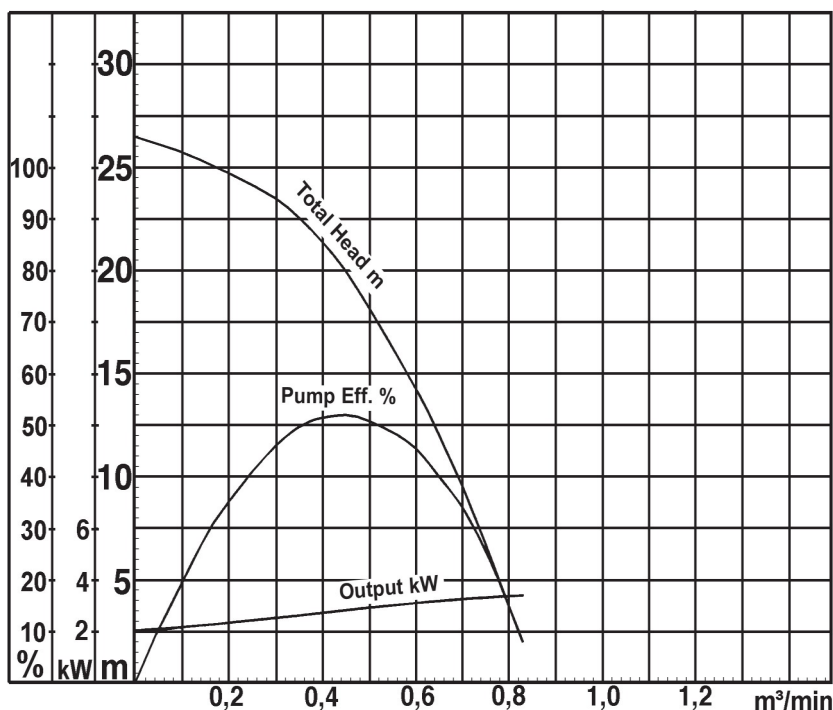

Liquido di prova: Acqua — massa vol. 1000kg/mc