



GEONORD WELLPOINT S.r.l.
VIA CATAGNINA, 5
54100 - MASSA (MS) - ITALY
P.IVA e C.F. 01014310450

Azienda Certificata con
Sistema di Qualità Integrato

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007



Socio Ordinario



TEL. : +39 0585 83 44 34
FAX : +39 0585 83 73 72

www.geonord.com
info@geonord.com

SCHEMA TECNICA

**Pompa Sommersibile da 3" per il pompaggio di
acque PULITE, adatta al DRENAGGIO con POZZI.**



Pompa Sommersibile Mod. GEO3LH3.0

Caratteristiche

Portata nominale max. lit./min. 1000

Prevalenza max. mt. 18

Diametro tubazione di scarico mm. 80 - 3"

Passaggio max. corpi solidi \varnothing 6 mm.

Motore Elettrico Trifase - 2 poli

⇒ Kw 3

⇒ V 400

⇒ Amp 6,5

⇒ Hz 50

⇒ Rpm 2900

Avviamento Diretto

Classe Isolamento F


Densità Liquido max. 1000 Kg/mc.

Temperatura liquido max. 40°

Profondità immersione max. 30 mt.

Numero avviamenti/ora max. 30

Curva con motore a 2900 rpm

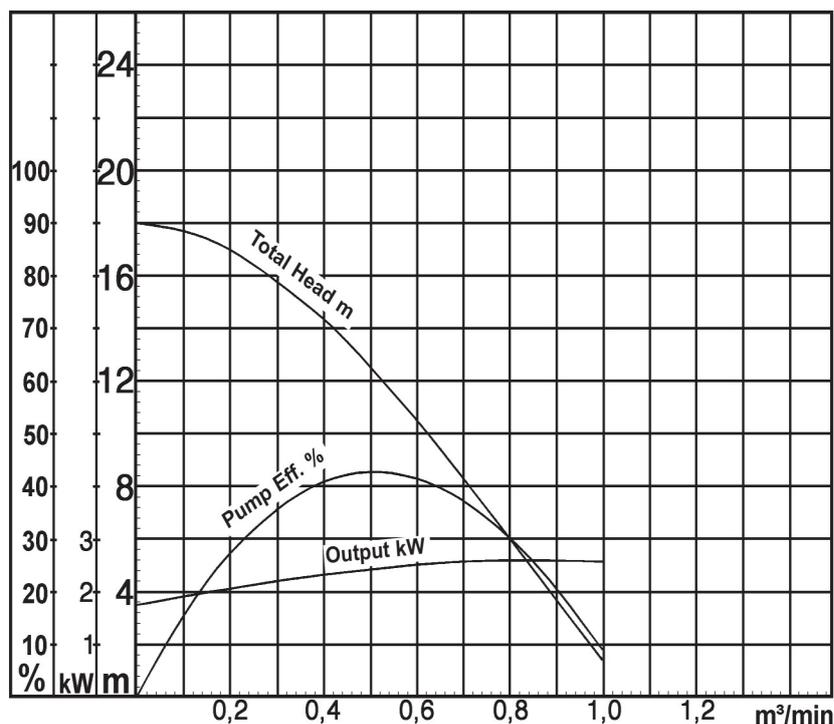

Liquido di prova: Acqua — massa vol. 1000kg/mc