



Azienda Certificata con  
Sistema di Qualità Integrato

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
BS OHSAS 18001:2007



Socio Ordinario



GEONORD WELLPOINT S.r.l.  
VIA CATAGNINA, 5  
54100 - MASSA (MS) - ITALY  
P.IVA e C.F. 01014310450

TEL. : +39 0585 83 44 34  
FAX : +39 0585 83 73 72

www.geonord.com  
info@geonord.com

## SCHEMA TECNICA

### Motopompa Centrifuga 3" ad Alta Prevalenza

#### Campi di impiego:

Adatta per stazioni di pompaggio di acque pulite ad alte prevalenze, impianti antincendio, stasamento condotte.

Adatta all'infissione di wellpoint e pali in acciaio.

#### Caratteristiche

Portata nominale max lit/min 1600 (mc/h 96)

Prevalenza max mt.140

Diametro tubazione di scarico

- Filetto 2" ½
- Flangia 3"

Motore Diesel 4 cilindri

- Kw 41
- CV 55.8

Passaggio max corpi solidi Ø 20 mm.

Avviamento Automatico

Batteria 12V – 100A

Rumorosità 89 DbA

Capacità serbatoio gasolio lit.160

Consumo gasolio 230 g/kwh

Autonomia ore 18 circa


Capacità olio motore lit.15

Consumo olio a pieno carico 20 g/h



Motopompa Mod. GEO3MPH

#### Curva con motore a 2000 rpm

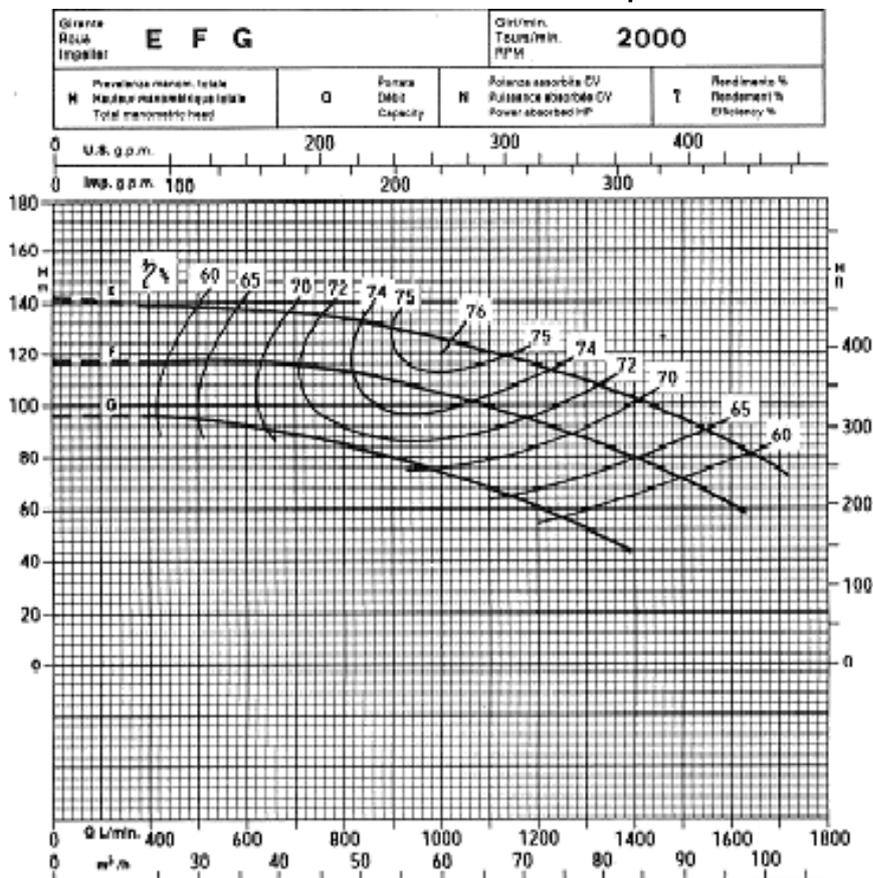

Liquido di prova: Acqua — massa vol. 1000kg/mc