



GEONORD WELLPOINT S.r.l.
VIA CATAGNINA, 5
54100 - MASSA (MS) - ITALY
P.IVA e C.F. 01014310450

Azienda Certificata con
Sistema di Qualità Integrato

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007



Socio Ordinario



TEL. : +39 0585 83 44 34
FAX : +39 0585 83 73 72

www.geonord.com
info@geonord.com

SCHEMA TECNICA

Elettropompa Centrifuga da 4" Automatica

Impiego:

Adatta per il pompaggio di acque pulite o poco cariche con prevalenza media in madata (3 bar), utilizzata anche come Booster di rilancio.

Elettropompa Mod. GEO4EPC — 1450rpm



Portata nominale max. lit./min.3000 (mc/h180)

Prevalenza max. mt.32

Diametro tubazione di scarico mm.100 - 4"





Motore Elettrico Trifase - 2 poli

- Kw 18,5
- V 400
- Amp 32
- Hz 50
- Giri/min. 1450

Avviamento Automatico Stella/Triangolo

Passaggio max. corpi solidi \varnothing 20 mm.

Rumorosità 65 DbA

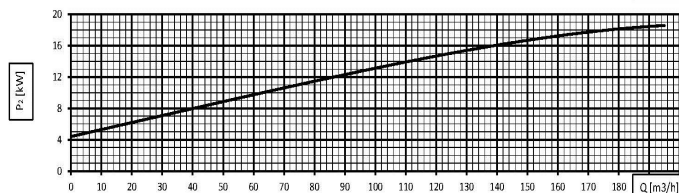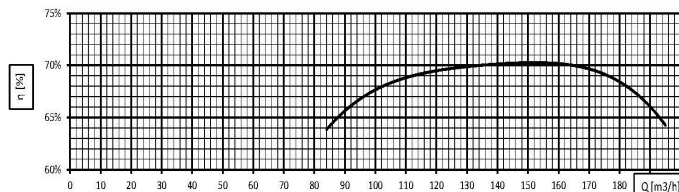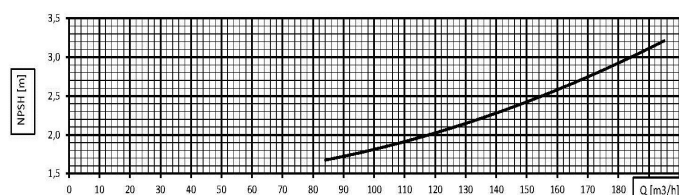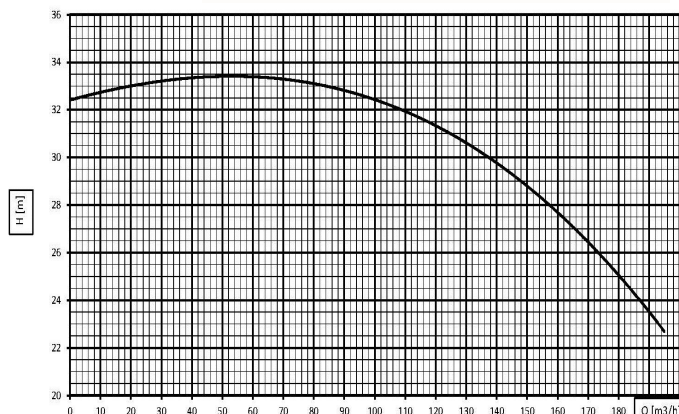

Liquido di prova: Acqua — massa vol. 1000kg/mc