



GEONORD WELLPOINT S.r.l.
VIA CATAGNINA, 5
54100 - MASSA (MS) - ITALY
P.IVA e C.F. 01014310450

Azienda Certificata con
Sistema di Qualità Integrato

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007



Socio Ordinario



TEL. : +39 0585 83 44 34
FAX : +39 0585 83 73 72

www.geonord.com
info@geonord.com

SCHEMA TECNICA

Pompa Sommersibile da 4" per il pompaggio di acque di Fogna con solidi in sospensione, adatta all'utilizzo per By-pass fognario e Impianti di Depurazione.

Caratteristiche

Portata nominale max. lit./min.2700

Prevalenza max. mt.20

Diametro tubazione di scarico mm.100 - 4"

Passaggio max corpi solidi \varnothing 80 mm.

Motore Elettrico Trifase - 4 poli

⇒ Kw 7,5

⇒ V 400

⇒ Amp 17

⇒ Hz 50

⇒ Rpm 1450

Avviamento Automatico Stella/Triangolo

Classe Isolamento F

Densità Liquido max. 1100 Kg/mc.

Temperatura liquido max. 40°


Profondità immersione max. 30 mt.

Numero avviamenti/ora max. 30



Pompa Sommersibile Mod. GEO4FNBZ7.5

Curva con motore a 1450 rpm

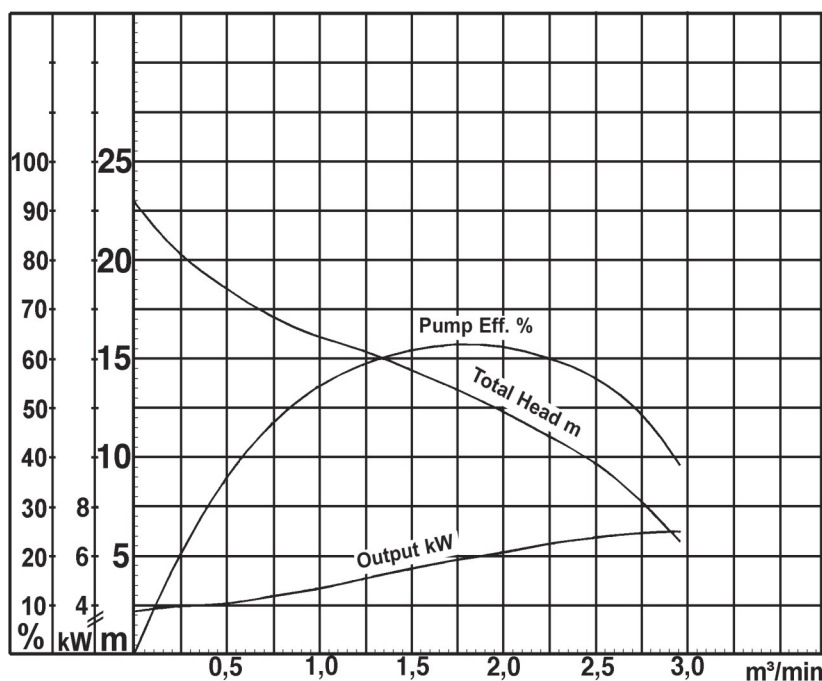

Liquido di prova: Acqua — massa vol. 1000kg/mc