



GEONORD WELLPOINT S.r.l.
VIA CATAGNINA, 5
54100 - MASSA (MS) - ITALY
P.IVA e C.F. 01014310450

Azienda Certificata con
Sistema di Qualità Integrato

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007



Socio Ordinario



TEL. : +39 0585 83 44 34
FAX : +39 0585 83 73 72

www.geonord.com
info@geonord.com

SCHEMA TECNICA

Pompa Sommergibile da 6" per il pompaggio di acque TORBIDE, adatta al DRENAGGIO in CANTIERE e SVUOTAMENTO POZZI di DRENAGGIO



Pompa Sommergibile Mod. GEO6KRS5.5

Caratteristiche

Portata nominale max. lit./min.3200

Prevalenza max. mt.17

Diametro tubazione di scarico mm.150 - 6 "

Passaggio max. corpi solidi \varnothing 20 mm.

Motore Elettrico Trifase - 4 poli

⇒ Kw 5,5

⇒ V 400

⇒ Amp 12,1

⇒ Hz 50

⇒ Rpm 1450

Avviamento Diretto

Classe Isolamento E


Densità Liquido max. 1000 Kg/mc.

Temperatura liquido max. 40°

Profondità immersione max. 40 mt.

Numero avviamenti/ora max. 30

Curva con motore a 1450 rpm

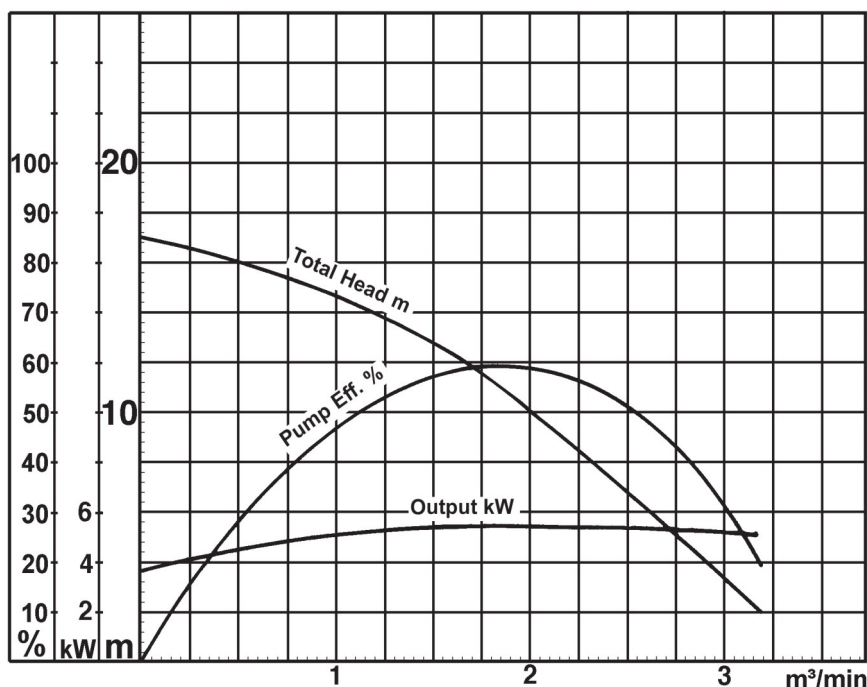

Liquido di prova: Acqua — massa vol. 1000kg/mc