



GEONORD WELLPOINT S.r.l.  
VIA CATAGNINA, 5  
54100 - MASSA (MS) - ITALY  
P.IVA e C.F. 01014310450

Azienda Certificata con  
Sistema di Qualità Integrato

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
BS OHSAS 18001:2007



Socio Ordinario



TEL. : +39 0585 83 44 34  
FAX : +39 0585 83 73 72

www.geonord.com  
info@geonord.com

## SCHEMA TECNICA

### Motopompa Autoadescante 6" - Vuoto Assistita - Silenziata

#### Campi di impiego:

Adatta per il pompaggio di acque con solidi in sospensione;  
Adatta all'utilizzo con impianto wellpoint.

#### Caratteristiche

Portata nominale max. : lit/min 5000 (mc/h 300)  
Prevalenza max. : mt.26

Diametro tubazione di scarico mm.150 - 6"

Motore Diesel Silenziato 3 cilindri

Kw 24,6

CV 33,5

Passaggio max. corpi solidi  $\varnothing$  76 mm.

Avviamento Automatico

Batteria 12V – 100A

Allestimento con:

Centralina per Intervento Automatico

Rumorosità 79 DbA

Capacità serbatoio gasolio lit.130

Consumo gasolio 230 g/kw/h

Autonomia ore 18 circa

Capacità olio motore lit.15

Consumo olio a pieno carico 20 g/h


Depressore a cinghia mc./h 75

Peso a secco Kg. 710



Motopompa Mod. GEO6MPWS

#### Curva con motore a 1600 rpm

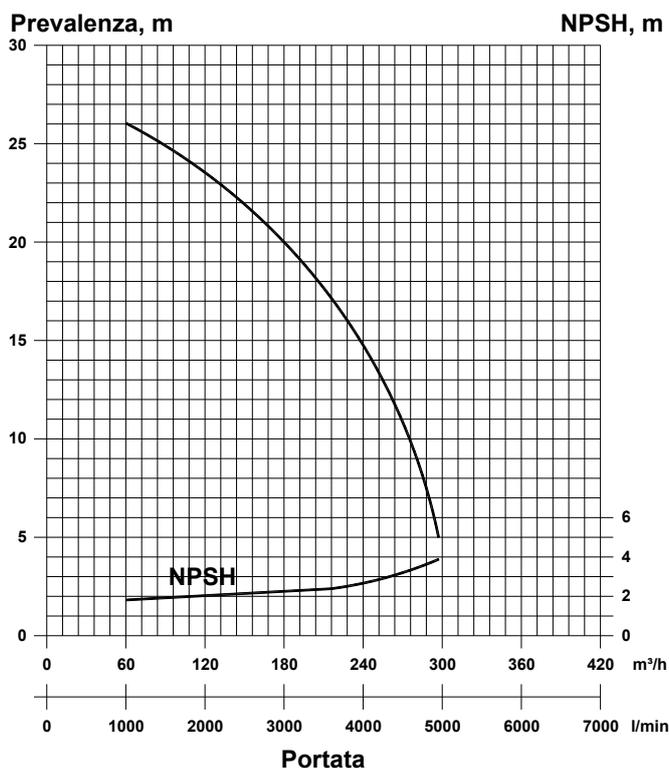

Liquido di prova: Acqua — massa vol. 1000kg/mc