



GEONORD WELLPOINT S.r.l.
VIA CATAGNINA, 5
54100 - MASSA (MS) - ITALY
P.IVA e C.F. 01014310450

Azienda Certificata con
Sistema di Qualità Integrato

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007



Socio Ordinario



TEL. : +39 0585 83 44 34
FAX : +39 0585 83 73 72

www.geonord.com
info@geonord.com

SCHEMA TECNICA

Pompa Sommersibile da 2" per il pompaggio di acque TORBIDE, adatta all'aspirazione di acqua dai pozzetti di raccolta fognature bianche e SVUOTAMENTO POZZI di DRENAGGIO

Automatica con SONDA INCORPORATA

Caratteristiche

Portata nominale max. lit./min.530

Prevalenza max. mt.24

Diametro tubazione di scarico mm.50 - 2"

Passaggio max corpi solidi \varnothing 8,5 mm.



Pompa Sommersibile Mod. GEO2KTVE2.2

Motore Elettrico Trifase - 2 poli

⇒ Kw 2,2

⇒ V 400

⇒ Amp 4,3

⇒ Hz 50

⇒ Rpm 2900

Avviamento Diretto

Classe Isolamento E


Densità Liquido max. 1000 Kg/mc.

Temperatura liquido max. 40°

Profondità immersione max. 30 mt.

Numero avviamenti/ora max. 30

Curva con motore a 2900 rpm

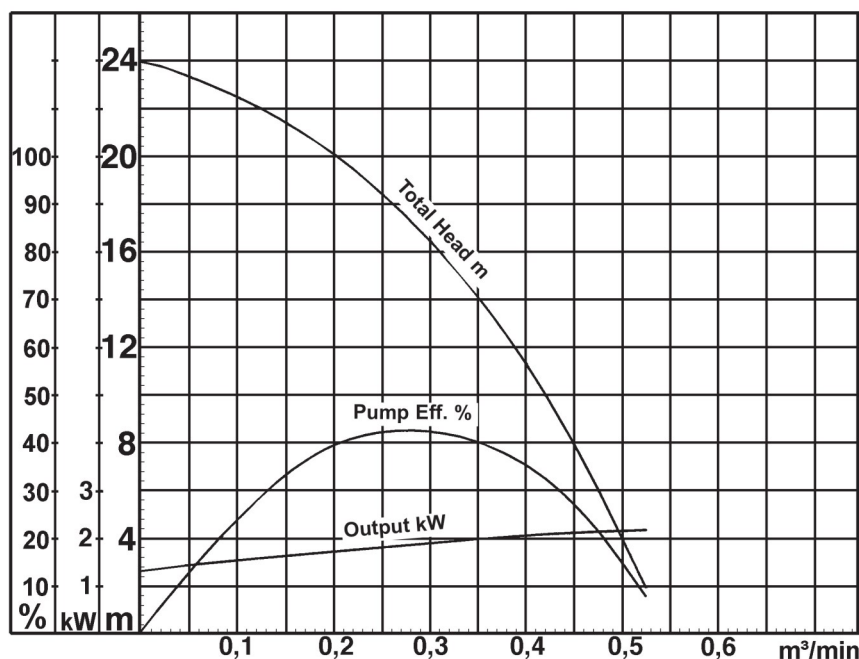

Liquido di prova: Acqua — massa vol. 1000kg/mc