



GeoWord[®]

WELLPOINT


DRYWELL[®]

Geo24h[®]
telemetria

Portali Stradali Mobili

Mobile Road Portals

Il nostro Sistema di Qualità Integrato

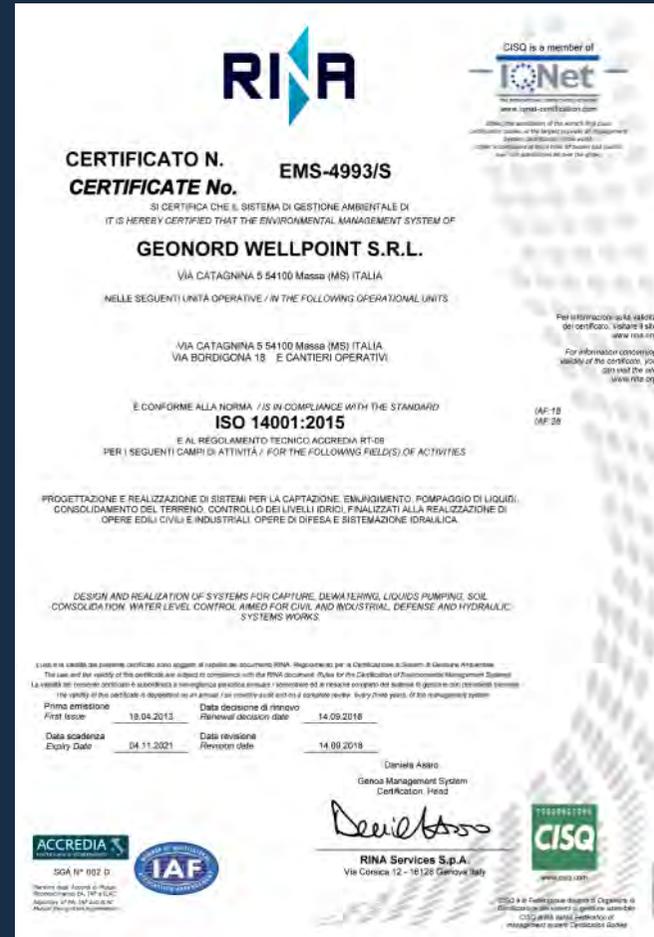

Geonord wellpoint® ha adottato un Sistema di Qualità Integrato in conformità alle Norme UNI EN ISO 9001/2015; 14001/2015; 45001/2018, al fine di operare in ogni settore con la massima attenzione alla Qualità nei prodotti e nei processi di prodotto, agli aspetti Ambientali ed alla Sicurezza alla sui luoghi di lavoro.



Geonord wellpoint® has adopted an integrated quality system in compliance with the UNI EN ISO 9001/2015 Standards; 14001/2015; 45001/2018, this allows it to operate in every sector with the utmost attention to quality in products and product processes, environmental aspects and safety in the workplace.





Geonord wellpoint® noleggia diverse attrezzature propedeutiche all'installazione di tubazioni per sistemi di pompaggio, tra queste troviamo i **Portali Stradali Mobili**.

Realizzati grazie all'esperienza acquisita in centinaia di cantieri hanno la prerogativa di poter essere utilizzati in molteplici ambiti ogni volta che il cliente ha l'esigenza di superare ostacoli con le tubazioni delle pompe.



Geonord wellpoint® rents various preparatory equipment for the installation of pipes for pumping systems, among these we find the **Mobile Road Portals**.

Made thanks to the experience acquired in hundreds of construction sites, they have the prerogative of being able to be used in many areas whenever the customer needs to overcome obstacles with the pump pipes.





I portali di **Geonord wellpoint®** sono progettati e calcolati per il passaggio di tubazioni di vario diametro nel rispetto delle vigenti norme in ambito di circolazione stradale.

I basamenti hanno le dimensioni d'ingombro in pianta di 900x900 cm. e sono dimensionati per restare all'interno della maggior parte delle banchine stradali o marciapiedi.

Geonord wellpoint® portals are designed and calculated for the passage of pipes of various diameters in compliance with current road traffic regulations. The bases have the overall dimensions in plan view of 900x900 cm. and are sized to fit within most road shoulders or sidewalks.





I piedritti sono costituiti da profili in acciaio S355 tipo **HEA200** e sono noleggiabili sia nella **soluzione a pilastro unico** di altezza pari a 455 cm., sia nella **versione ad altezza variabile**, con piedritto flangiato fissato nel basamento e piedritto controflangiato nella parte in elevazione.

Tale soluzione permette di ruotare la trave di testa con angoli di 30° per consentire il passaggio aereo in obliquo rispetto al basamento.

L'architrave è incastrato nei piedritti tramite fazzoletti sporgenti saldati sulla testa dei pilastri ed ancorato agli stessi con piastra antiscivolamento laterale, opportunamente imbullonata.



The jamb consist of **HEA200** type S355 steel profiles and can be rented both in the **single pillar solution** with a height of 455 cm., and in the **variable height version**, with flanged upright fixed in the base and counter-flanged upright in the elevated part.

This solution makes it possible to rotate the head beam with angles of 30° to allow the overhead passage at an angle to the base.



The architrave is wedged into the jambs by means of protruding handkerchiefs welded to the head of the pillars and anchored to them with a suitably bolted lateral non-slip plate.

Portali Stradali Mobili

Mobile Road Portals

Portale Singolo		Portale XL		Portale Fisso		Portale Girevole		Architrave di testa		Portale Cantieri	
Portal Single		Portal XL		Portal Fixed		Portal Revolving		Architrave Head		Portal Constr. sites	



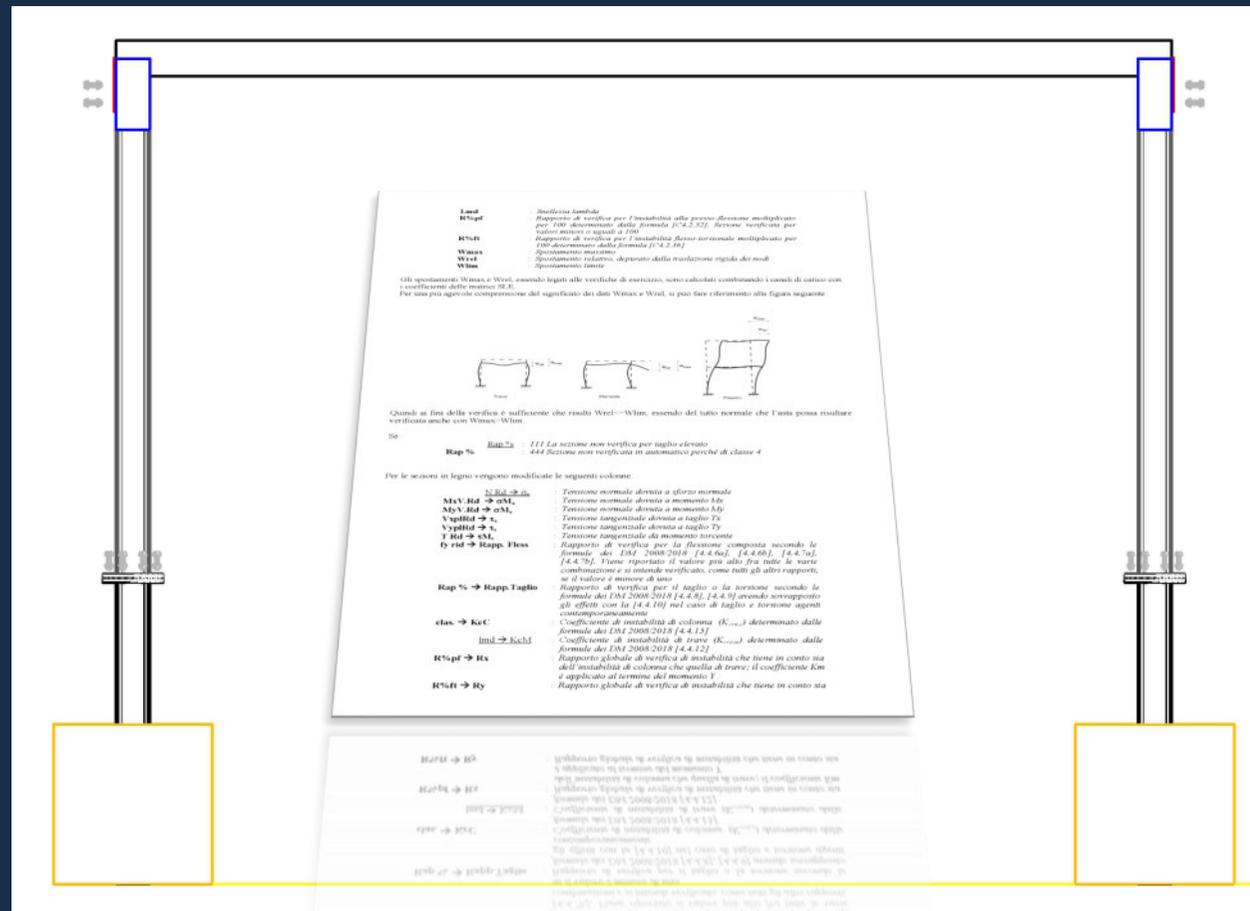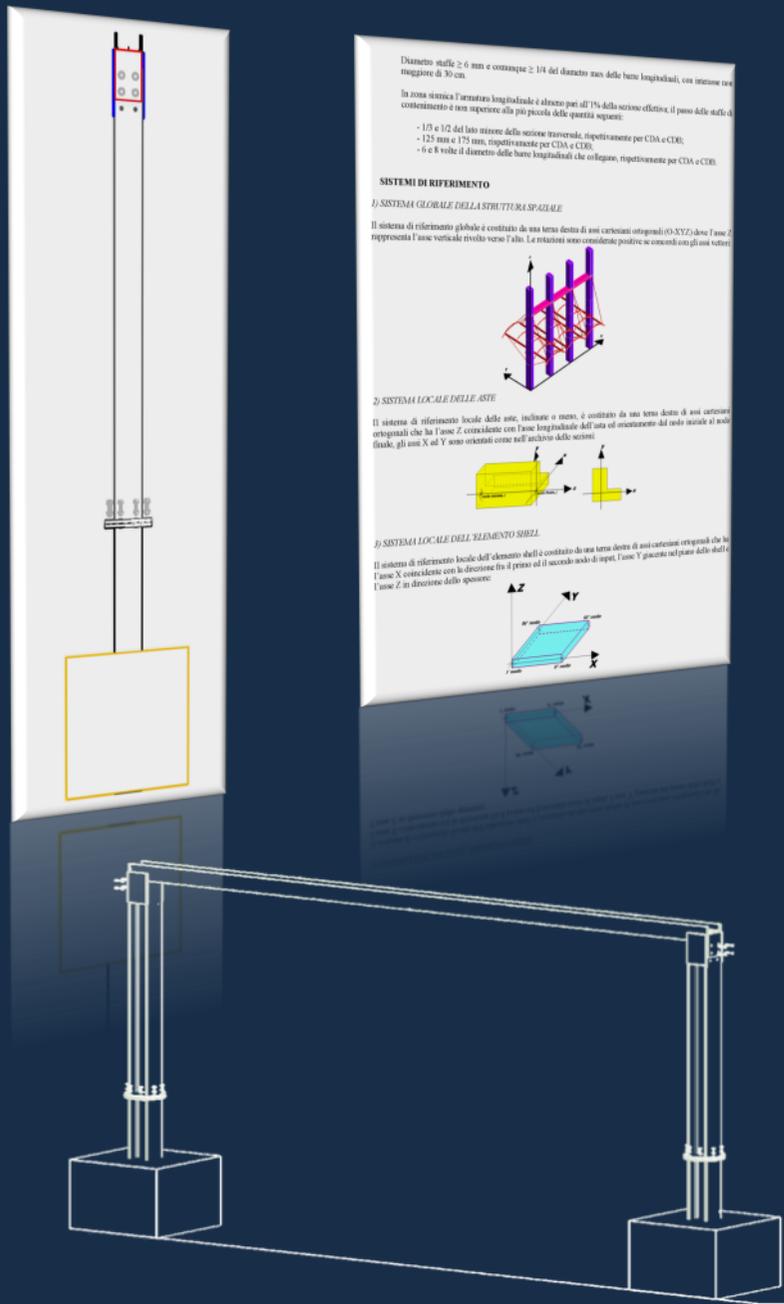

I portali standard disponibili a noleggio sono stati dimensionati per luci complessive di 6mt. e 8 mt.

La nostra azienda, su richiesta, è in grado di fornire portali certificati a disegno.

The standard portals available for rent have been sized for a total span of 6m. and 8m. Our company is able to supply certified portals based on drawings.



www.geonord.com

Geonord wellpoint S.r.l.

Headquarter:
Office & Works
54100 Massa (MS) Italy
Via Catagnina 5

Warehouse:
Dewatering Depot
54100 Massa (MS) Italy
Via Bordigona 18

Warehouse:
Piles & Silent Piling Depot
54100 Massa (MS) Italy
Via Bozzone 132



Our Brands

GeoNord

DRYWELL®

Geo24h®
telemetry

Tel. : +39 0585 83 44 34
Fax : +39 0585 83 73 72

info@geonord.com