



GEONORD WELLPOINT S.r.l.
VIA CATAGNINA, 5
54100 - MASSA (MS) - ITALY
P.IVA e C.F. 01014310450

Azienda Certificata con
Sistema di Qualità Integrato

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007



Socio Ordinario



TEL. : +39 0585 83 44 34
FAX : +39 0585 83 73 72

www.geonord.com
info@geonord.com

SCHEMA TECNICA

**Motopompa Centrifuga 3" ad Alta Prevalenza
per il pompaggio di acque pulite.**

**Adatta per Stazioni di Rilancio o Gruppi di Spinta
anche Antincendio.**

Caratteristiche

Portata nominale max lit./min.1600

Prevalenza max mt.140

Diametro tubazione di scarico

- Filetto 2" ½
- Flangia 3"

Motore Diesel 2 cilindri

- Kw 41
- CV 55.8

Passaggio max corpi solidi \varnothing 20 mm.

Avviamento Automatico

Batteria 12V – 100A

Rumorosità 108 DbA


Capacità serbatoio gasolio lit.30

Consumo gasolio 230 g/kwh

Autonomia ore 4 circa


Capacità olio motore lit.15

Consumo olio a pieno carico 20 g/h

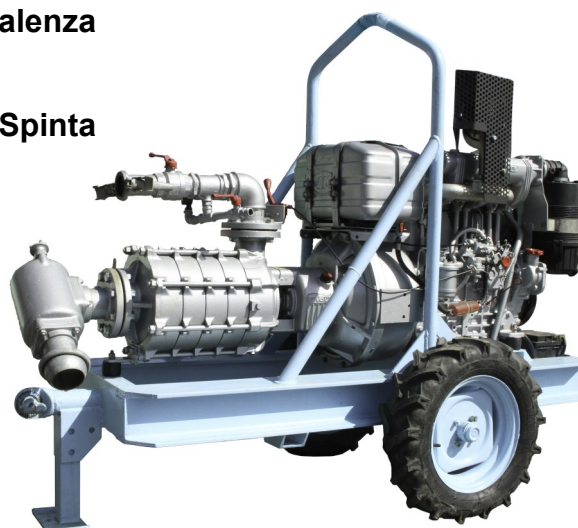

Motopompa Mod. GEO3MPCH

Curva con motore a 2000 rpm

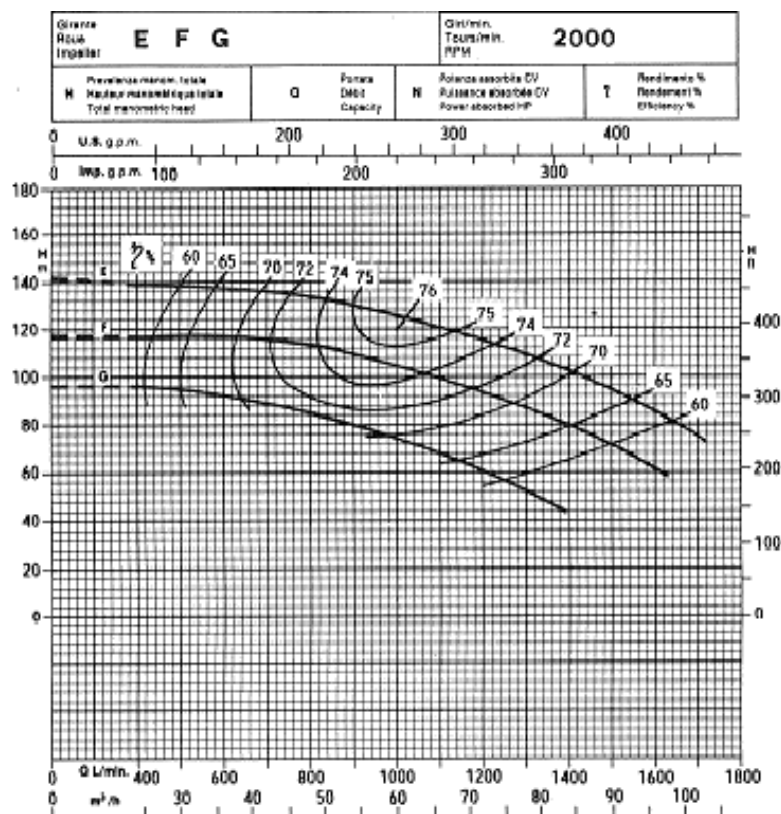

Liquido di prova: Acqua — massa vol. 1000kg/mc